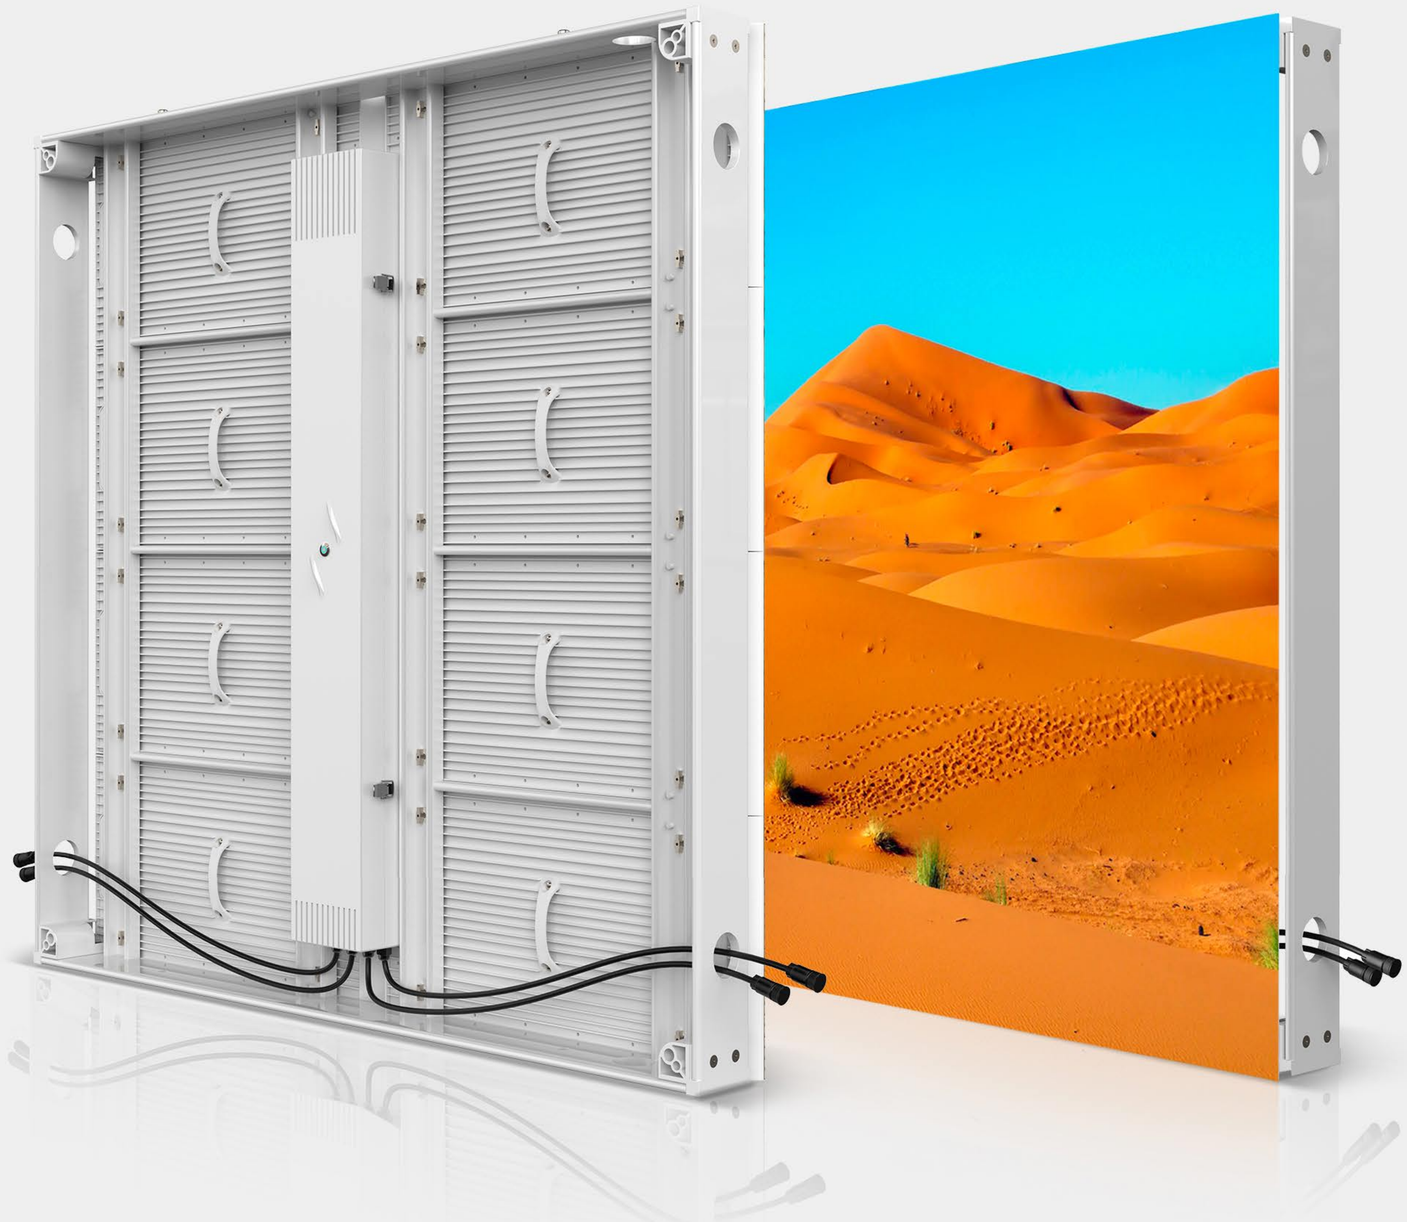

1000X1000MM OUTDOOR FRONT ACCESSED LED DISPLAY

Pixel Pitch	3.91mm	4.81mm	6.25mm	7.8mm	10.417mm
Pixel LED	SMD1921	SMD1921	SMD2727	SMD2727	SMD2727
Module Resolution(WxH)	128 x 64	104 x 52	80 x 40	64 x 32	48 x 24
Module Size(WxH)	500mm x 250mm				
Pixel Density(dot/sqm)	65,536	43,264	25,600	16,384	9,216
Panel Resolution(WxH)	256 x 256	208 x 208	160 x 160	128 x 128	96 x 96
Panel Dimensions(WxHxD)	1000x1000x110mm; 1500x1000x110mm; 500x1000x110mm				
Panel Material	Aluminum				
Panel Weight	30kg/sqm				
Brightness	6000 nits	6000 nits	6500 nits	6500 nits	6500 nits
Viewing Angle	Horizontal 160°; Vertical 140°				
Gray Scale	12 bit to 16 bit				
Refresh Rate	>1920 Hz				
IP Rating	IP65 front and rear				
Color Temperature	3200-9300K(optional)				
Input Power Source	AC110-220V; 50/60Hz				
Average Power Consumption	240W/sqm				
Maximum Power Consumption	720W/sqm				
Operation Temperature	-20°C to +50°C				
Relative Humidity	10%-90%RH				
Serviceability	Front and rear access				